

Keralit[®]

GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN



Een **eigen woning** is een kostbaar bezit. En heel **persoonlijk**:

het vertelt wie u bent, hoe u leeft en waar u om geeft.

Maar uw huis is ook een waardevolle **investering**.

Met **Keralit gevel- en dakrandpanelen** zorgt u goed voor uw woning én voor u zelf.


Want Keralit materialen zijn verbluffend **mooi** en onverwoestbaar.

Dat betekent **nooit meer schilderen** en volop genieten.

Laat u inspireren door de **Classic Colours** en **Pure Colours**.



Classic Colours
Houtnerf




Pure Colours
Effen / mat



TIJD OM TE GENIETEN

Met de Keralit gevel- en dakrandpanelen krijgt uw woning een blijvend mooie afwerking. Geen afbladderende verflagen, kleur- of glansverlies maar stijlvolle gevelelementen en dakranden, die er altijd verzorgd uitzien. Jaar in, jaar uit.

Welke kleuren of dessins u ook kiest, het resultaat is altijd even mooi en duurzaam. Zelfs onder de meest extreme weersomstandigheden, geven de Keralit panelen geen krimp. Het materiaal is bovendien ongevoelig voor schimmels, bacteriën en andere rottingsprocessen. Zo nu en dan een sopje, meer onderhoud komt er niet bij kijken. De kwaliteit is gegarandeerd door het KOMO-atteest en maar liefst 10 jaar leveranciersgarantie.

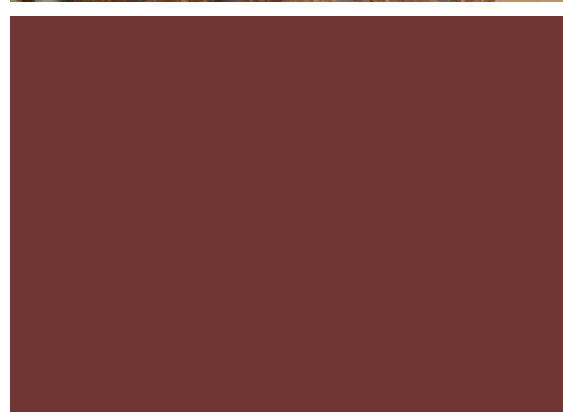

EEN DUURZAME KEUZE

Het basismateriaal van de Keralit panelen bestaat uit gerecyclede kunststoffen. Er hoeft geen boom voor gekapt te worden en het gebruik van grondstoffen blijft tot het minimum beperkt. Een prettig idee, voor wie hecht aan duurzaam materiaal gebruik. Ook wat onderhoud betreft is Keralit een verantwoorde keuze: schilderen is overbodig dus u verbruikt geen verf. En mocht u de panelen ooit willen vervangen, dan zijn de materialen eenvoudig weer opnieuw te recyclen. Duurzamer kan haast niet.






GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN

COMPLEET TOT IN DETAIL

Keralit is een compleet concept bestaande uit panelen en alle bijpassende afwerking- en bevestigingsmaterialen. Voor een professioneel resultaat schakelt u een aannemer of montagebedrijf in.

Die werkt graag met Keralit omdat het monteren vlot gaat en het product bijzonder degelijk is. De panelen worden met een onzichtbare bevestiging gemonteerd in lengtes van maar liefst 6 meter. Zónder zogenoemde 'stuiknaden'. Dit geeft een mooi strak resultaat en voorkomt vuilaanhechting. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.



CLASSIC COLOURS

Authentieke kleuren die prachtig tot hun recht komen in een klassieke bouwstijl. Of **warme houttinten**, die juist spannend contrasteren met een strakke moderne gevel. De Classic Colours van Keralit zijn **tijdloos** en blijvend mooi.

Laat u inspireren door de **Classic Colours** van Keralit:

24 tinten in een **robuuste houtstructuur**.



Classic Colours
Houtner



KERALIT CLASSIC

helemaal mijn stijl

“Ons huis is me heel dierbaar. We zorgen er goed voor maar ik wil ook genieten van andere leuke dingen. Tijd doorbrengen met onze kinderen of juist tijd voor ons zelf. Lekker weg met de boot als we zin hebben of misschien een verre reis. In deze fase van ons leven willen we onze handen vrij hebben. Daarom hebben we geïnvesteerd in een sproei-installatie voor de tuin en het hout aan de gevel vervangen door Keralit. De Classic gevelpanelen zijn helemaal in stijl met de woning en in prachtige authentieke kleuren. Daar hebben we geen omkijken meer naar”.

Janiene Schot, 38 jaar, Barneveld






WIT



CRÈME



LICHT IVOOR



MOSGROEN



DONKERGROEN



MONUMENTENGROEN



STEENROOD



ROOD



WIJNROOD



STAALBLAUW



MONUMENTENBLAUW



DONKERBRUIN



GRIJS



KWARTSGRIJS



ANTRACIET



ZWART

Keralit Classic Colours
unikleuren en houtstructuren met houtnerf
gratis kleurmonsters via www.keralit.nl

Keralit[®]
CLASSIC



EIKEN 3118076



EIKEN 2052089




VERGRIJSD CEDER



BRUIN REDCEDER




WESTERN REDCEDER



GOLDEN OAK



CALIFORNIAN
REDWOOD



MAHONIE

PURE COLOURS


Strak, mat en helemaal van deze tijd: met de **Pure Colours** is Keralit ook bereikbaar voor iedereen die houdt van **eigentijds design**.

De **effen structuur** van de materialen lijkt het zonlicht te absorberen, voorkomt weerkaatsing en zorgt voor een **serene rust**.

De Pure Colours collectie bestaat uit negen kleuren waarmee eindeloos veel **combinaties** mogelijk zijn.



Pure Colours
effen matte structuur

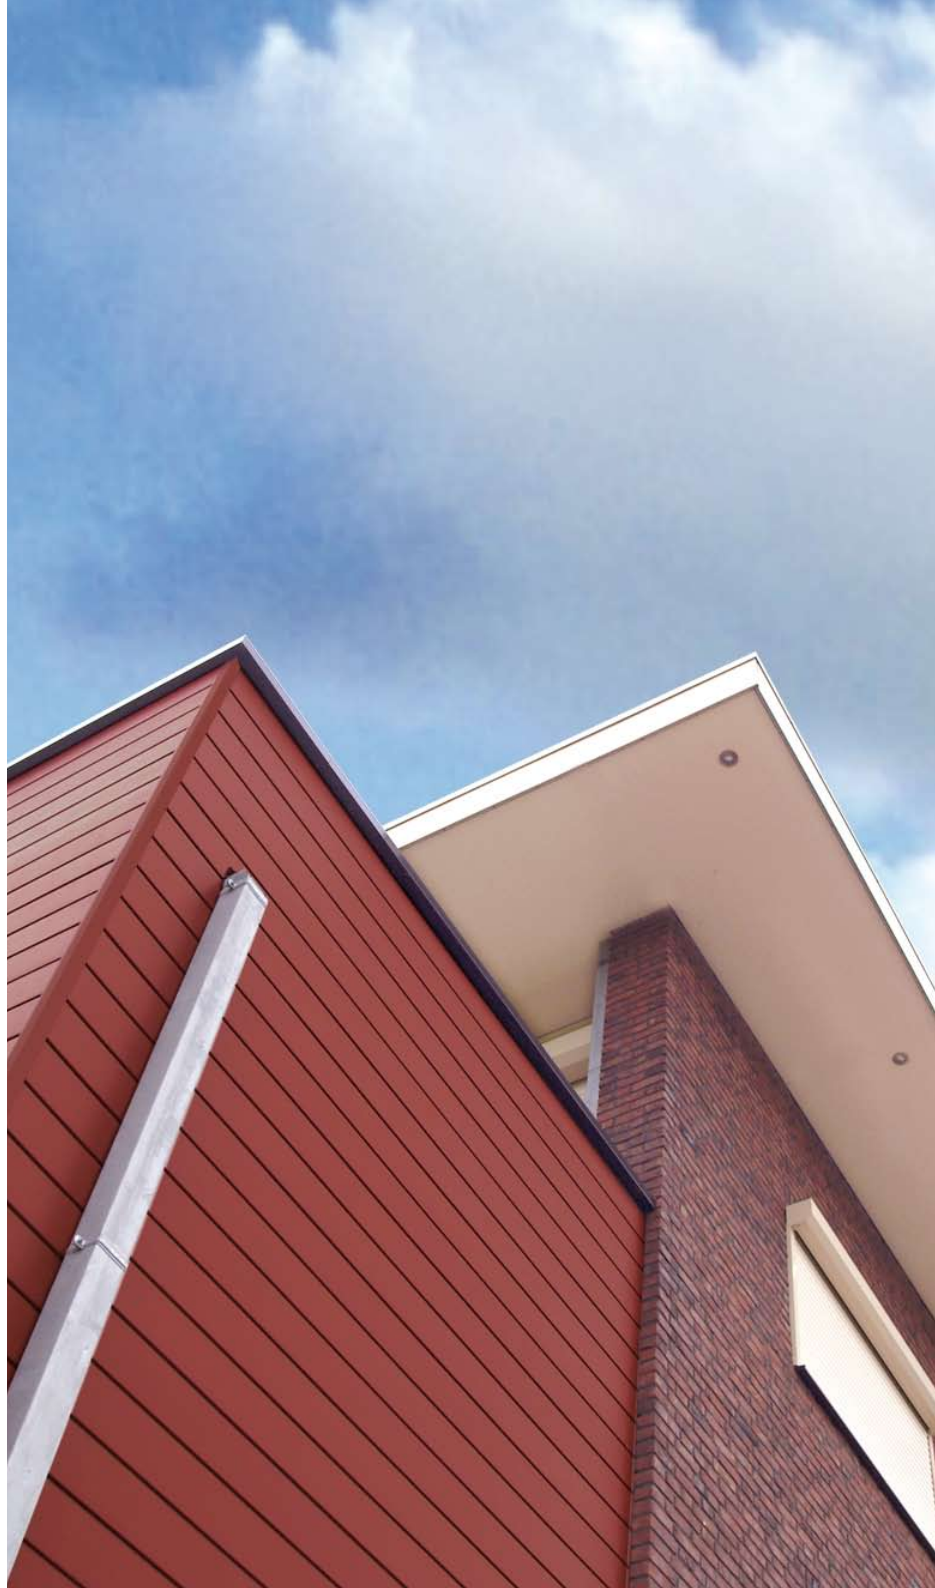


KERALIT PURE

rust in een hectisch bestaan

“Kleine kinderen, drukke banen: ons leven is behoorlijk hectisch. Dus de vrije tijd die we samen hebben, sta ik liever niet te kwasten op een ladder. De keuze voor Keralit was daarom zo gemaakt. De Pure lijn is ons op het lijf geschreven: strakke vormgeving in stoere, matte tinten. Het lijkt wel speciaal voor ons huis ontworpen. En het fijne is: het blijft er zo fris uitzien. Terwijl wij toch echt niet van die poetsers zijn”.






Bas ter Hoorn, 29 jaar, Rijswijk





Keralit Pure Colours
uni kleuren met effen, matte structuur
gratis kleurmonsters via www.keralit.nl

Keralit[®]
PURE



TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFMETINGEN GEVELPANELEN

Werkende breedte	142 mm
Dikte	17 mm
Sleufgatafstand	3.3 cm h.o.h.
Sleufgatafmeting	4 x 10 mm
Bevestigingsafstand	30 cm h.o.h.
Lengte paneel	600 cm

AFMETINGEN DAKRANDPANELEN

Breedte	300 en 150 mm
Dikte	10 mm
Bevestigingsafstand	30 cm h.o.h.
Lengte paneel	600 cm

VERWERKINGSGEGEVENS GEVELPANELEN

Gereedschap	Normale houtbewerkingsgereedschappen
Maximale montagelengte	600 cm
Bevestigingsafstand	30 cm h.o.h.


VERWERKINGSGEGEVENS DAKRANDPANELEN

Gereedschap	Normale houtbewerkingsgereedschappen
Maximale montagelengte	600 cm
Bevestiging	D.m.v montageclips en/of Torxschroeven


TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaalopbouw	Gerecyclede kunststoffen met Renolit® toplaag
Chemische bestendigheid	Goed bestand tegen ammonia en niet schurende reinigingsmiddelen. Niet goed bestand tegen oplosmiddelen


	Waarde	Eenheid	Meetmethode
Uitzettingscoëfficiënt	0,026	mm/m°C	
Dikte toplaag	200	µm	
Krasvastheid	>20	cN	Erichsen 435
Garantie	10 jaar		
Kleurechtheid	4 (licht contrast)		DIN 53387
Vochtopname	nihil		

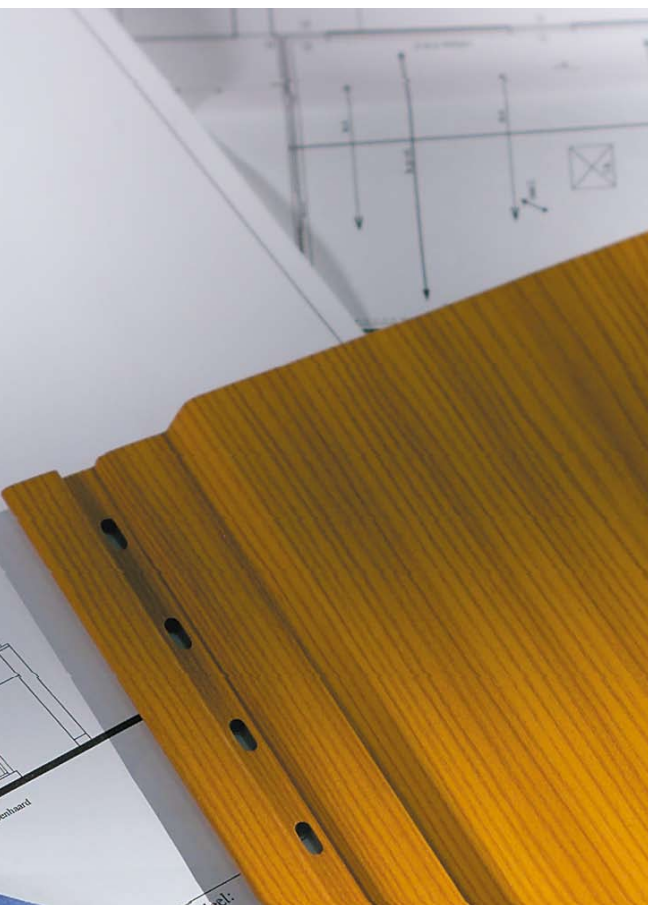


ASSORTIMENT

CLASSIC COLOURS	Kleurnummer	RALnr.	Gevel	Dakrand	 UNI KLEUREN
wit	915205	9016	•	•	
crème	137905	9001	•	•	
licht ivoor	101505	1015	•	•	
mosgroen	600505	6005	•		
donkergroen	612505	6009	•	•	
monumentengroen	992505		•	•	
steenrood	800405	8004	•		
rood	308105	3011	•		
wijnrood	300505	3005	•	•	
staalblauw	515005	5011	•	•	
monumentenblauw	150037	5004	•		
donkerbruin	887505		•	•	
grijs	715505	7001	•		
kwartsgrijs	703905	7039	•		
antraciet	701605	7016	•	•	
zwart	540417	9005	•		

CLASSIC COLOURS	Kleurnummer	Gevel	Dakrand	 HOUTSTRUCTUREN
eiken 3118076	3118076	•		
eiken 2052089	2052089	•		
vergrijsd ceder	3099001	•	•	
bruin redceder	3069037	•		
western redceder	2115008	•		
golden oak	2178001	•	•	
californian redwood	3152009	•		
mahonie	2097013	•	•	

PURE COLOURS	Kleurnummer	RALnr.	Gevel	 UNI KLEUREN
Snow	9152048	9016	•	
Sand	1379048	9001	•	
Tree	9925048		•	
Sea	5004048	5004	•	
Sky	5150048	5011	•	
Sun	3005048	3005	•	
Earth	8875048		•	
Dust	7016048	7016	•	
Night	1540476	9005	•	

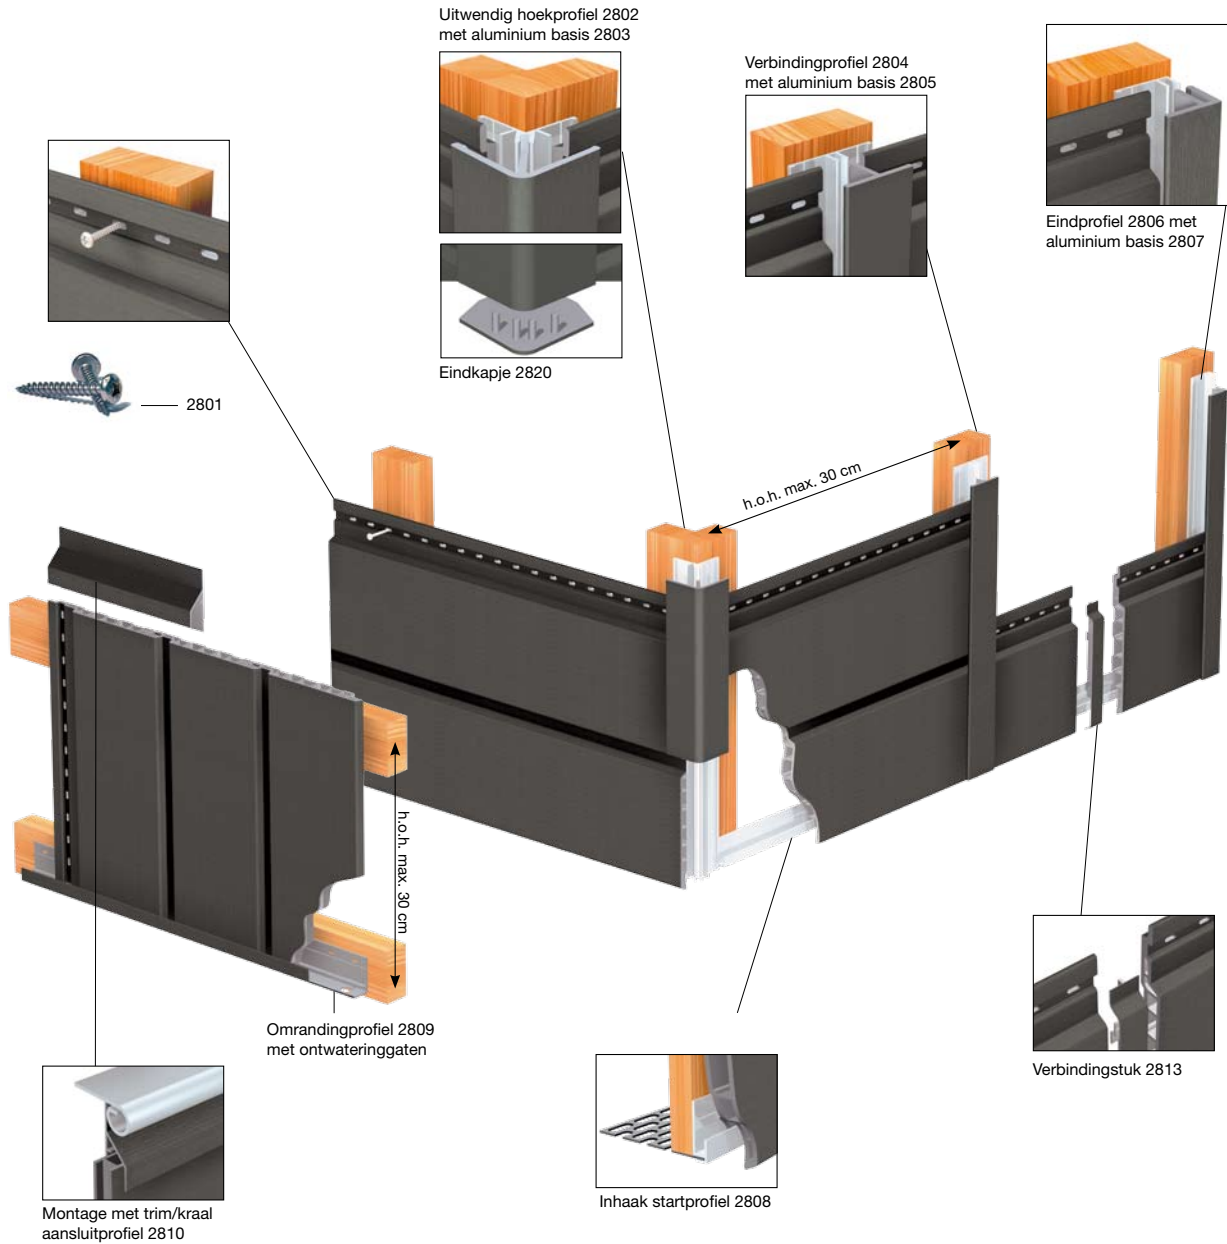

Montage rechtstreeks onder de kraal
2830 / 2834




Montage met trim/kraal aansluitprofiel
2843




Montage met trim/kraal sierprofiel
2850



Overstekplafond met dakrandpaneel en montageclip 10 mm
2845

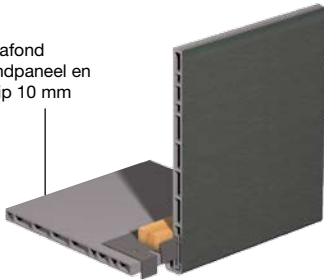

Overstekplafond met gevelpaneel en montageclip 17 mm
2846

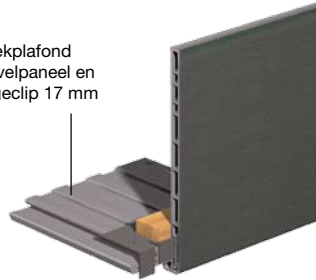


Boeiboord montage zonder overstek met profiel 2871 en montageclip 2872

Bevestiging onder de kraal met trim/kraal aansluitprofiel
2843



Bevestiging onder de kraal met trim/kraal aansluitprofiel
2850

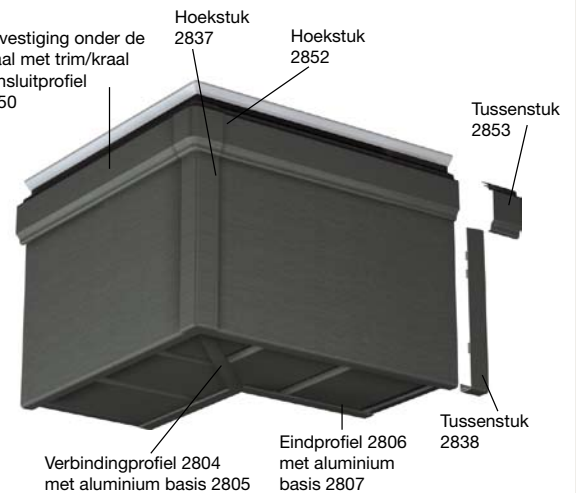



VOORDELEN KERALIT:

- ONDERHOUDSARME GEVEL- EN DAKRANDPANELEN
- KLASSIEKE EN EIGENTIJDSE KLEUREN EN DESSINS
- EENVOUDIGE EN SOLIDE MONTAGE
- KLEURVAST EN WEERBESTENDIG
- MILIEUVRIENDELIJK
- MINIMAAL ONDERHOUD, NOOIT MEER SCHILDEREN
- BIJZONDER LANGE LEVENSDUUR
- 10 JAAR GARANTIE

Verkrijgbaar bij:

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN